



Eurocinta antideslizante

Cinta antideslizante autoadhesiva para suelos tanto de interior como de exterior. Duradera y de fácil aplicación, evita caídas en escaleras, rampas o cualquier superficie resbaladiza.

***ATENCIÓN:** Las fotos de colores son informativas para enseñar el color de la cinta antideslizante. El producto no incluye el perfil de aluminio.



CARACTERISTICAS GENERALES

Longitud	5m, 18m
Altura	1 mm
Anchuras disponibles	25 mm, 40 mm
Embalaje	20 u./caja



AMARILLO (AM)



GRIS (GR)



LUMINOSO (LU)



NEGRO (NE)


 NEGRO/AMARILLO
(NEAM)

EUROCINTA ANTIDESLIZANTE **Altura 1 mm** **Longitud 5m, 18m** **Embalaje 20 u/caja**


COLORES	AM	GR	LU	NE	NEAM
a: 25 mm	o	o	o	o	o
a: 40 mm	o	o		o	o

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROPELDAÑO-298A puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar la cinta antideslizante dejándolo lo más limpio posible.
2. Calentar previa mente la superficie y el adhesivo sin llegar al punto de ebullición.
3. Pegar de un extremo a otro ejerciendo presión y, cortar el sobrante.

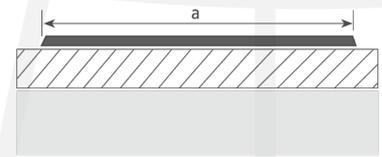

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoniaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROCINTA ANTIDESLIZANTE cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROCINTA ANTIDESLIZANTE. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.