

Europeldaño 299A



Perfil de aluminio para escalones con una superficie de pisada de 40 mm y banda antideslizante de gran dureza de 25 mm, que cumple con las normativas de seguridad standard, por lo que es un perfil de gran utilidad en zonas con mucho tránsito. El EUROPELDAÑO-299A, se coloca durante el proceso de la obra y puede ser usado indistintamente en interiores o exteriores. Disponible tapa final, referencia F-299A.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	2500 mm
Alturas disponibles	12 mm
Anchura	61 mm
Embalaje	10 u./caja



AMARILLO (AM)



GRIS (GR)



LUMINOSO (LU)



NEGRO (NE)


 NEGRO/AMARILLO
(NEAM)

EUROPELDAÑO 299A Anchura 61 mm Longitud 2500 mm Embalaje 10 u/caja

COLORES	AM	GR	LU	NE	NEAM
h: 12 mm	o	o	o	o	o

PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES

F-299A- PM-12	AM	GR	LU	NE	NEAM

Embalaje :1 u/caja

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

El aluminio destaca en decoración interior por su versatilidad y ligereza, permitiendo diseños elegantes y duraderos. Su resistencia a la corrosión lo hace ideal para ambientes húmedos, mientras que la variedad de acabados ofrece opciones personalizadas para adaptarse a cualquier estilo decorativo. En resumen, el aluminio fusiona sofisticación y funcionalidad en la decoración de interiores.

Características técnicas del aluminio

Calidad del material

Material	AL 6563
Según normativa UNE 38350:2001	EN AW-6060 (EN AW-ALMgSi)

Propiedades Mecánicas

Límite elástico (%)	214 MPA
Dureza	HB10 64
Alargamiento	8'29 %
Resistencia a la Tracción (MPa)	232


Gama de ALUMINIO / Aluminium range
Aluminio Lacado / Powder coated aluminium
Blanco (BL) / White
Crema (CR) / Cream
Aluminio Lacado Texturas / Texture Powder coated aluminium
Arena Camel (ARCA) / Camel Sand
Arena Gris Claro (ARGC) / Light Grey Sand
Arena Gris (ARGR) / Grey Sand
Arena Marrón (ARMA) / Brown Sand
Arena Oxido (AROX) / Oxide Sand
Arena Antracita (ARAN) / Anthracite Sand
Arena Negro (ARGC) / Black Sand
Aluminio Anodizado / Anodized aluminium
Plata Brillo (PB) / Bright Silver
Plata Mate (PM) / Matt Silver
Plata Cepillado (PC) / Brushed Silver
Champagne Brillo (CHB) / Bright Champagne
Champagne Cepillado (CHC) / Brushed Champagne
Oro Rosa Brillo (ORS) / Bright Pink Gold
Oro Rosa Cepillado (ORC) / Brushed Pink Gold
Oro Brillo (OB) / Bright Gold
Oro Mate (OM) / Matt Gold
Bronce Mate (BRM) / Matt Bronze
Negro Brillo (NEB) / Bright Black
Negro Mate (NM) / Matt Black
Aluminio Laminado / Laminated aluminium
Blanco 2 (BL2) / White 2
Roble Claro (RC) / Light Oak
Roble Natural (RN) / Natural Oak
Roble (RO) / Oak
Haya (HA) / Beech
Madera Gris Claro (MGC) / Light Grey Wood
Madera Gris (MG) / Grey Wood
Cerezo (CE) / Cherry
Sapelly (SA) / Sapelly
Nogal Satinado (NS) / Satin Walnut
Nogal (NO) / Walnut
Wenge (WE) / Wenge

 Info Técnica
 Technical Info

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROPELDAÑO-299A puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible.
2. Colocar el cemento/mortero necesario sobre la superficie en la que se colocarán los azulejos y el perfil.
3. Coloque el perfil sobre el cemento/mortero y presione firmemente para que el troquel pueda hacer su función de agarre.
4. Poner los azulejos sobre la pestaña troquelada del perfil dejando el mínimo espacio posible, golpee el azulejo con una maza de goma si es necesario.
5. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.
6. Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por ultimo dejar secar.

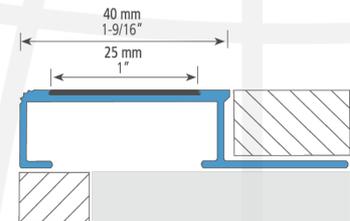

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que el EUROLISTELO 299-A cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROLISTELO 299-A. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.