

Eurocanto 171A



EUROCANTO 171A, perfil de aluminio destinado a esquinas exteriores en revestimientos cerámicos. Su principal función es proteger los cantos del azulejo de los deterioros debidos a esfuerzos mecánicos. Con el EUROCANTO se obtienen acabados elegantes y perfectos que se adaptan, gracias a los diversos colores y a la amplia gama de alturas existentes, a cualquier ambiente. El EUROCANTO-171A dispone de piezas especiales para los finales de esquinas exteriores, ref. E-171A, y esquinas interiores, ref. I-171A.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	2500 mm
Alturas disponibles	3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm
Anchura	31 mm
Embalaje	10 u./caja

FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATASHEET

 Ficha técnica **Eurocanto 171A**
COLORES PARA INTERIOR


BRONCE MATE (BRM)



NEGRO MATE (NM)



ORO BRILLO (OB)



ORO MATE (OM)



PLATA BRILLO (PB)

COLORES PARA INTERIOR + EXTERIOR


ARENA ANTRACITA (ARAN)



ARENA CAMEL (ARCA)



ARENA GRIS CLARO (ARGC)



ARENA NEGRO (ARNE)



BLANCO (BL)



CREMA (CR)



PLATA CEPILLADO (PC)



PLATA MATE (PM)

EUROCANTO 171A Anchura 31 mm Longitud 2500 mm Embalaje 10 u/caja

COLORES	ARAN	ARCA	ARGC	ARNE	BL	BRM	CR	NM	OB	OM	PB	PC	PM
h: 3 mm											o		o
h: 4,5 mm											o		o
h: 6 mm					o						o		
h: 8 mm					o		o		o	o	o		o
h: 10 mm					o	o	o	o	o	o	o	o	o
h: 12 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
h: 15 mm					o		o				o		o

PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES
Embalaje :1 u/caja

I-171A-PM-8	ARAN	ARCA	ARGC	ARNE	BL	BRM	CR	NM	OB	OM	PB	PC	PM
h: 8 mm					o		o		o	o	o		o
h: 10 mm					o	o	o	o	o	o	o	o	o
h: 12 mm					o	o	o	o	o	o	o	o	o
h: 15 mm					o		o				o		o



CARACTERÍSTICAS MATERIAL

El aluminio destaca en decoración interior por su versatilidad y ligereza, permitiendo diseños elegantes y duraderos. Su resistencia a la corrosión lo hace ideal para ambientes húmedos, mientras que la variedad de acabados ofrece opciones personalizadas para adaptarse a cualquier estilo decorativo. En resumen, el aluminio fusiona sofisticación y funcionalidad en la decoración de interiores.

Características técnicas del aluminio

Calidad del material

Material	AL 6563
Según normativa UNE 38350:2001	EN AW-6060 (EN AW-AMgSi)

Propiedades Mecánicas


Límite elástico (%)	214 MPA
Dureza	HB10 64
Alargamiento	8'29 %
Resistencia a la Tracción (MPa)	232

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROCANTO-171A puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible.
2. Colocar el cemento/mortero necesario sobre la superficie en la que se colocarán los azulejos y el perfil.
3. Coloque el perfil sobre el cemento/mortero y presione firmemente para que el troquel pueda hacer su función de agarre.
4. Poner los azulejos sobre la pestaña troquelada del perfil dejando el mínimo espacio posible, golpee el azulejo con una maza de goma si es necesario.
5. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.

Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último dejar secar.

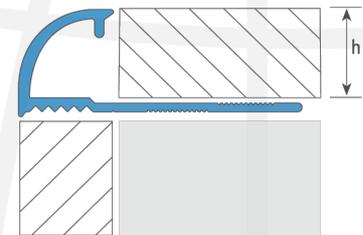

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación

INFORMACIÓN ADICIONAL**CONDICIONES DE GARANTÍA:**

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROCANTO 171A cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
 - EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROCANTO 171A. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta