




Euromultiusos 212A

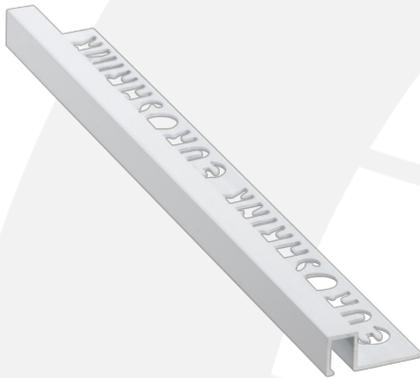

Perfil para múltiples usos: listelo decorativo, cantonera, remate en suelos y paredes, peldaños, separador, etc.

La parte vista del perfil nos proporciona un canto cuadrado que complementa la esquina de los revestimientos cerámicos, dándonos un acabado perfecto en la línea estética y de diseño que marcan las nuevas tendencias en interiorismo. Su uso es adecuado tanto en viviendas particulares como en obras públicas o industriales.

Para obtener un acabado impecable en las esquinas exteriores, el EUROMULTIUSOS-212 (aluminio e inox) se complementa con piezas finales especiales, referencia E-212.

Disponibile en PVC, PVC+FN (rústico), ALUMINIO, LATÓN e INOX.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Longitud | 2500 mm |
| Alturas disponibles | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Embalaje | 10 u./caja |

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

El aluminio destaca en decoración interior por su versatilidad y ligereza, permitiendo diseños elegantes y duraderos. Su resistencia a la corrosión lo hace ideal para ambientes húmedos, mientras que la variedad de acabados ofrece opciones personalizadas para adaptarse a cualquier estilo decorativo. En resumen, el aluminio fusiona sofisticación y funcionalidad en la decoración de interiores.

Características técnicas del aluminio

Calidad del material

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Material | AL 6563 |
| Según normativa UNE 38350:2001 | EN AW-6060 (EN AW-AMgSi) |


Propiedades Mecánicas

| | |
|---------------------------------|---------|
| Limite elástico (%) | 214 MPA |
| Dureza | HB10 64 |
| Alargamiento | 8'29 % |
| Resistencia a la Tracción (MPa) | 232 |

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestro EUROMULTIUSOS 212A puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible.
2. Colocar el cemento/mortero necesario sobre la superficie en la que se colocarán los azulejos y el perfil.
3. Coloque el perfil sobre el cemento/mortero y presione firmemente para que el troquel pueda hacer su función de agarre.
4. Poner los azulejos sobre la pestaña del perfil dejando el mínimo espacio posible, golpee el azulejo con una maza de goma si es necesario.
5. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.
6. Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpiar de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último dejar secar.

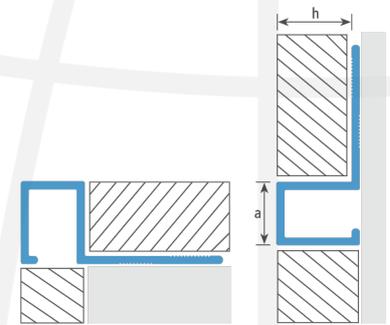

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que el EUROMULTIUSOS 212A cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROMULTIUSOS 212A. Por un periodo de 3 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.

Para más información puede contactar con nosotros a través de www.euroshrink@euroshrink.es y nuestro equipo le dará una respuesta a la mayor brevedad posible.