


Eurolarmier 285A



EUROLARMIER-280A, profilé en aluminium à angle droit, conçu pour être utilisé avec différentes épaisseurs. Destiné à la protection et à la finition des rebords extérieurs des balcons et terrasses, il permet à l'eau de pluie de s'écouler sans entrer en contact avec les parois verticales, évitant de possibles infiltrations.

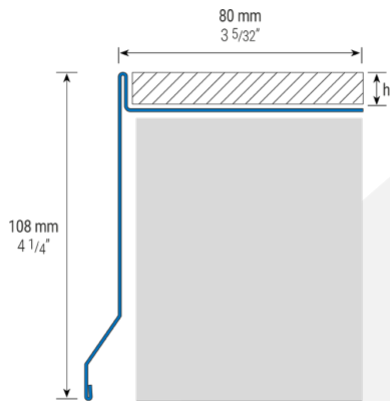

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur	2500 mm
Hauteurs disponibles	108 mm
Largeur	80 mm
Emballage	10 u./caja



PLATA (PL)

EUROLARMIER285A Largeur 80 mm Longueur 2500 mm Emballage 10 u/carton

COULEURS **PL**

h: 108 mm o

PIÈCES SPÉCIALES DISPONIBLES

J-285A-PL-12 **PL**

h: 108 mm o

Embalaje :1 u/caja

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAU

L'aluminium se distingue dans la décoration intérieure par sa polyvalence et sa légèreté, permettant des designs élégants et durables. Sa résistance à la corrosion le rend idéal pour les environnements humides, tandis que la variété de finitions offre des options personnalisées pour s'adapter à tous les styles de décoration. En somme, l'aluminium allie sophistication et fonctionnalité dans la décoration intérieure.

Caractéristiques techniques de l'aluminium

Qualité du matériau

Matériau	AL 6563
Selon la norme UNE 38350:2001	EN AW-6060 (EN AW-ALMgSi)


Propriétés mécaniques

Limite d'élasticité (%)	214 MPa
Dureté	HB10 64
Allongement	8,29 %
Résistance à la traction (MPa)	232

POSE

Une pose adéquate est essentielle pour obtenir la finition parfaite que notre EUROLARMIER 280A peut offrir, c'est pourquoi vous trouverez ci-dessous une série d'étapes et de conseils à suivre lors de la pose du profilé :

1. Préparer la surface sur laquelle vous souhaitez poser le profilé, en la laissant aussi plane et propre que possible.
2. Appliquer le ciment/mortier nécessaire sur la surface sur laquelle seront posés les carreaux et le profilé.
3. Placer le profilé sur le ciment/mortier et appuyer fermement pour que l'aile puisse remplir sa fonction de prise.
4. Poser les carreaux sur l'aile du profilé en laissant le moins d'espace possible, tapoter le carreau à l'aide d'un maillet en caoutchouc, si nécessaire.
5. Nettoyer soigneusement l'excédent de ciment, puis retirer le protecteur.
6. S'assurer qu'il ne reste aucun résidu de ciment/mortier sur la surface du profilé, qui pourrait endommager sa finition lors du séchage. Nettoyer immédiatement avec de l'eau propre et un chiffon doux. Laisser sécher.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il est extrêmement important de s'assurer immédiatement après la pose que le matériau est exempt de résidus, tels que ciment ou mortier, en utilisant toujours des produits qui n'endommagent pas et ne rayent pas la surface de l'aluminium. S'il s'agit d'un espace extérieur, portez une attention particulière aux angles difficiles d'accès qui pourraient entraîner une détérioration du matériau, (particules ferreuses ou traces de poussière). Pour les applications intérieures, des détergents conventionnels, tels que du liquide vaisselle ou du savon, peuvent être utilisés, en veillant toujours à ne pas utiliser de produits qui pourraient endommager la finition.

Pour le nettoyage, il est conseillé d'utiliser autant que possible une quantité appropriée d'eau et de savon ou de détergent pour éviter de laisser des taches. Si vous avez besoin de produits chimiques, n'utilisez pas d'abrasifs, de décapants, d'acides, comme l'acide chlorhydrique ou perchlorique, de soude caustique ou d'ammoniaque, ni de solutions gazeuses.

*Les résultats ou défauts susceptibles d'apparaître si vous utilisez ces techniques dépendront toujours du degré de dommage et du temps d'exposition depuis la pose.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE**CONDITIONS DE GARANTIE :**

- EUROSHRINK SA garantit que l'EUROLARMIER 280A répond aux spécifications et aux normes de qualité décrites dans notre fiche technique.
- L'EUROLARMIER 280A d'EUROSHRINK SA est garanti 2 ans à compter de la date de facturation.

Pour que la garantie soit pleinement valable, le produit doit être manipulé, entreposé et installé de manière appropriée après la vente.