

Euromultiusos 212S



Perfil para múltiples usos: listelo decorativo, cantonera, remate en suelos y paredes, peldaños, separador, etc.

La parte vista del perfil nos proporciona un canto cuadrado que complementa la esquina de los revestimientos cerámicos, dándonos un acabado perfecto en la línea estética y de diseño que marcan las nuevas tendencias en interiorismo. Su uso es adecuado tanto en viviendas particulares como en obras públicas o industriales.

Para obtener un acabado impecable en las esquinas exteriores, el EUROMULTIUSOS-212 (aluminio e inox) se complementa con piezas finales especiales, referencia E-212.

Disponible en PVC, PVC+FN (rústico), ALUMINIO, LATÓN e INOX



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	2500 mm
Alturas disponibles	4,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm
Anchura	27 mm
Embalaje	20 u./caja

FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATASHEET

Ficha técnica **Euromultiusos 212S**



EUROMULTIUSOS 212S Anchura 27 mm Longitud 2500 mm Embalaje 20 u/caja

COLORES	COB	COC	IB	IC	NEB	NEC	OLBR	OLCO	OB	OC
h: 4,5 mm			o	o						
h: 8 mm			o	o						
h: 10 mm			o	o						
h: 12 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
h: 15 mm			o	o						

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INOX

Material

Acero Inoxidable AISI 304

Propiedades Eléctricas

Resistencia eléctrica (μOhmcm) 70-72

Propiedades Físicas

Densidad (g cm-3) 7,93

Punto de fusión (C) 1400-1455

Propiedades Mecánicas

Límite elástico (%) 65,18

Dureza HB10 118

Impacto Izod (J m-1) 20-136

Resistencia a la Tracción (MPa) 731

Propiedades Térmicas


Coefficiente de Expansión Térmica @20-300°C (10-6 K-1) 18,0

Conductividad Térmica a 23C (W m-1 K-1) 16,3

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestro EUROMULTIUSOS 212S puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible.
2. Colocar el cemento/mortero necesario sobre la superficie en la que se colocarán los azulejos y el perfil.
3. Coloque el perfil sobre el cemento/mortero y presione firmemente para que el troquel pueda hacer su función de agarre.
4. Poner los azulejos sobre la pestaña del perfil dejando el mínimo espacio posible, golpee el azulejo con una maza de goma si es necesario.
5. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.
6. Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpiar de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por ultimo dejar secar.

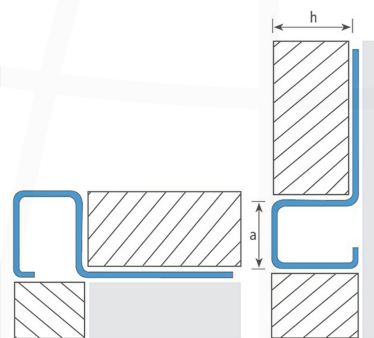

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.



EUROSHRINK®
Barcelona • Spain

FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATASHEET

Ficha técnica **Euromultiusos 212S**

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que el EUROMULTIUSOS 212S cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROMULTIUSOS 212S. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.

Para más información puede contactar con nosotros a través de www.euroshrink@euroshrink.es y nuestro equipo le dará una respuesta a la mayor brevedad posible.