




Eurovierteagüas 280S

EUROVIERTEAGUAS-280S, Perfil de acero inoxidable en ángulo recto, diseñado para poder ser usado con diferentes espesores. Destinado a la protección y acabado de los bordes exteriores en balcones y terrazas, facilita que el agua de lluvia fluya sin entrar en contacto con las paredes verticales, evitando posibles filtraciones.

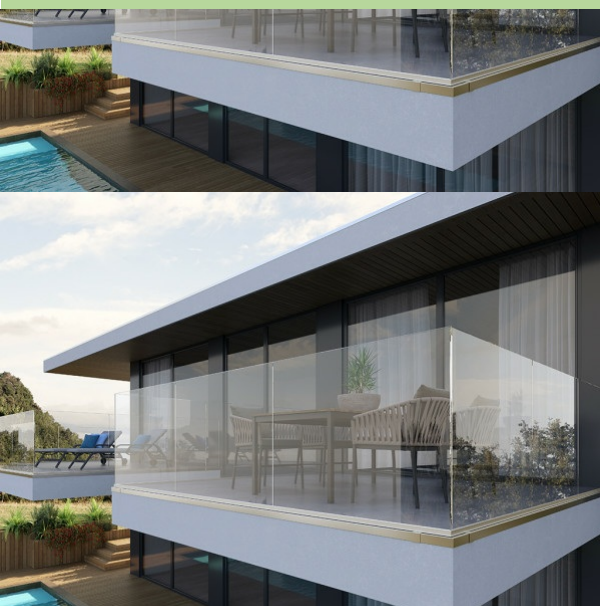

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	2500 mm
Altura	55 mm
Anchura	80 mm
Embalaje	10 u./caja



UROSHRINK®
Barcelona • Spain

FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATASHEET

Ficha técnica **Eurovierteagüas 280S**



INOX BRILLO (IB)

EUROVIERTEAGÜAS 280S Embalaje 10 u/caja

COLORES **IB**

PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES

Embalaje :1 u/caja

J-280S-IB-55 **IB**

h: 55 mm o





CARACTERÍSTICAS MATERIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INOX

Material

Acero Inoxidable

AISI 304

Propiedades Eléctricas

Resistencia eléctrica (μOhmcm)

70-72

Propiedades Físicas

Densidad (g cm^{-3})

7,93

Punto de fusión (C)

1400-1455

Propiedades Mecánicas

Límite elástico (%)

65,18

Dureza HB10

118

Impacto Izod (J m^{-1})

20-136

Resistencia a la Tracción (MPa)

731

Propiedades Térmicas

Coeficiente de dilatación térmica @20-100°C (10^{-6} K^{-1})

18,0



Conductividad Térmica a 23°C ($\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

16,3

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestro EUROVIERTEAQUAS 280S puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible.
2. Colocar el cemento/mortero necesario sobre la superficie en la que se colocarán los azulejos y el perfil.
3. Coloque el perfil sobre el cemento/mortero y presione firmemente para que el troquel pueda hacer su función de agarre.
4. Poner los azulejos sobre la pestaña del perfil dejando el mínimo espacio posible, golpee el azulejo con una maza de goma si es necesario.
5. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.
6. Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpiar de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último, dejar secar.

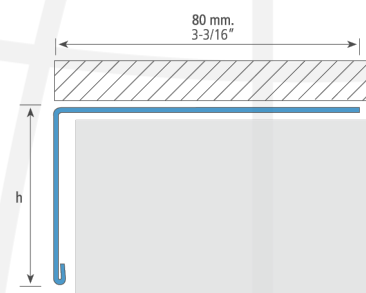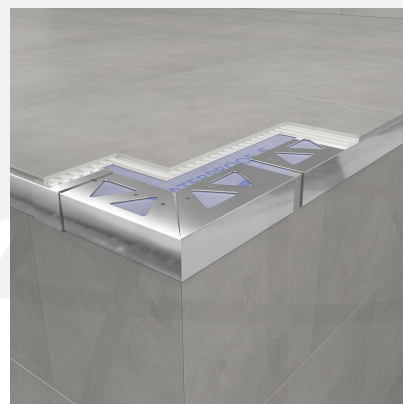

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.



EUROSHRINK®
Barcelona • Spain

FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATASHEET

Ficha técnica **Eurovierteagüas 280S**

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROVIERTEAGÜAS 280S cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROVIERTEAGÜAS 280S. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.