



Europerfil ducha pared 336S

Consultar disponibilidad

EUROPERFIL DUCHA PARED 336S, Perfil de acero inoxidable AISI-304 con un 2% de inclinación incorporado para plato de ducha de obra a nivel de suelo de hasta 2m de largo. Diseñado con troquel vertical para facilitar la colocación entre la unión de la pared y el plato de ducha.

El **EUROPERFIL DUCHA SUELO 336S** disponible en versión derecha e izquierda, tal y como se muestra en el esquema.

Para un perfecto acabado es imprescindible complementar este perfil con:

- **EUROPERFIL DUCHA PARED 334S**
- **EUROPERFIL DUCHA FRONTAL 338S**



CARACTERISTICAS GENERALES

Longitud	2000 mm
Altura	12 mm
Anchura	0 - 40mm
Embalaje	10 u./caja

COLORES PARA INTERIOR

NEGRO MATE
(NM)

COLORES PARA INTERIOR + EXTERIOR



INOX CEPILLADO
(IC)

EUROPERFIL DUCHA PARED 336S Embalaje 10 u/caja

COLORES | IC | NM

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INOX

Material

Acero Inoxidable AISI 304

Propiedades Eléctricas

Resistencia eléctrica (μOhmcm) 70-72

Propiedades Físicas

Densidad (g cm^{-3}) 7,93

Punto de fusión (C) 1400-1455

Propiedades Mecánicas

Límite elástico (%) 65,18

Dureza HB10 118

Impacto Izod (J m^{-1}) 20-136

Resistencia a la Tracción (MPa) 731

Propiedades Térmicas

Coefficiente de Expansión Térmica @20-30°C 10^{-6} Kel^{-1} 18,0


Conductividad Térmica a 23C ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$) 16,3

COLOCACIÓN

El **EUROPERFIL DUCHA PARED 336S** está preparado para la colocación en el encuentro de la pared con el plato de ducha de obra, diseñado para absorber la inclinación del 2% en los platos de ducha de obra de hasta 2m de alargo.

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra **EUROPERFIL DUCHA PARED 336S** puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible. En la zona del plato preparar la inclinación con un 2% de desnivel hacia el desagüe.
2. Colocar el cemento/mortero necesario sobre la superficie en la que se colocarán los azulejos y el perfil.
3. Coloque el perfil sobre el cemento/mortero y presione firmemente para que el troquel pueda hacer su función de agarre.
4. Poner los azulejos sobre la pestaña troquelada del perfil dejando el mínimo espacio posible, golpee el azulejo con una maza de goma si es necesario.
5. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.
6. Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último, dejar secar.

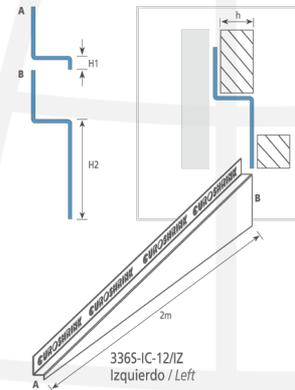

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos abrasivos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y *el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.*



INFORMACIÓN ADICIONAL

CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la **EUROPERFIL DUCHA PARED 336S** cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su **EUROPERFIL DUCHA PARED 336S**. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.